

Kriyojenik Solenoid Valf S9610-P, S9710-P Serisi (G1/8", G1/4", G1/2")

GENEL ÖZELLİKLER

- Sıvı Nitrojen (-320 ° F / -194 ° C), sıvı Argon (-303 ° F / -184 ° C), ve sıvı Oksijen (-297 ° / -181 ° C)
- İç Aksam : Paslanmaz çelik
- Conta : Grafit & PTFE
- Akışkan Sıcaklığı : -196 °C / +90 °C
- Ortam Sıcaklığı : Max. +50°C

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Sürekli Enerjide Kalma	: ED %100
Bobin Yalıtım Sınıfı	: H (180°C)(IEC 85)
Bobin Kaplaması	: Güçlendirilmiş Fiber Glass
Koruma Sınıfı	: IP68
Elektriksel Güvenlik	: IEC 335
Standard Voltaj	: AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V 15VA, 110V 15V 230V 15VA, 230V 24VA DC 12V 18W, 24V 18W, 48V 18W, 110V 18W

İstek üzerine diğer voltajlar

Voltaj Toleransı: AC -15%, +10% DC -5%, +10%

Frekans : 50 Hz (60 Hz...)

Siparişlerde bobin gerilimi veriniz. Detaylı bilgi için bobin bölümüne bakınız.

ÜRÜN MALZEMELERİ

Gövde	: Paslanmaz
İç Parçalar	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: Grafit Teflon
Yüzük	: Bakır (EN 12735-1)
Çekirdek, Kovan, Yay:	Paslanmaz Çelik


SEÇENEKLER

- Bağlantı dişi: BSP; İstek üzerine NPT
- İstek üzerine Atex (exproof) bobinli.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max. Viskozite : Max 21 mm²/s


Tepki zamanı : Açma Zamanı : 30 - 40 ms
Kapama Zamanı : 30 - 40 ms

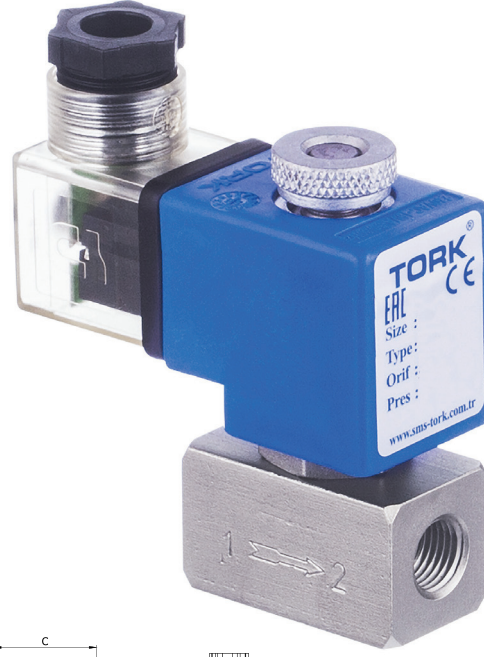

NORMALDE KAPALI


2 YOLLU

DİREKT ÇEKMELİ

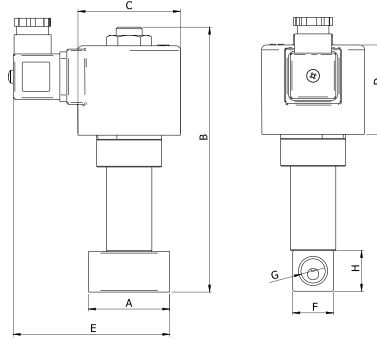

Ölçüler (mm)

	G	A	B	C	D	E	F	H
Kısa Kovan	1/8"	50	80,5	32	38,9	79,5	25	25
	1/4"	50	80,5	32	38,9	79,5	25	25
	3/8"	50	80,5	32	38,9	79,5	25	25
Uzun Kovan	1/2"	50	80,5	32	38,9	79,5	25	25
	1/8"	50	163	63	55	97	25	25
	1/4"	50	163	63	55	97	25	25

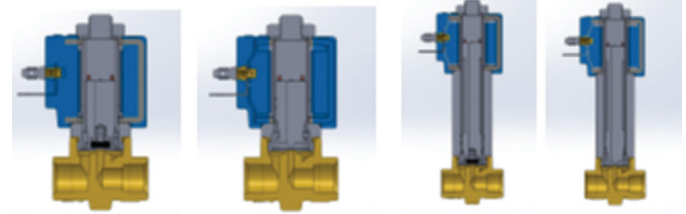

Kısa Kovan
Düz Conta

Kısa Kovan
Konik Conta

Uzun Kovan
Düz Conta

Uzun Kovan
Konik Conta

Solenoid Valf Sembolü	Valf Tipi/ Sipariş No	Bağlantı Ölçüsü	Orifis Ölçüsü	Basınç min/max	Kv	Diyafram	Ağırlık	Kovan, Conta Özellikleri	
	S9610 - S9710	G	mm	Bar	Bar	Lt/dk	PTFE	kg	
	S9610.00.010T - P	1/8"	1	0	100	0,6	✓	0,68	Kısa Kovan, Düz Conta
	S9610.00.018T - P	1/8"	1,8	0	50	1,6	✓	0,68	Kısa Kovan, Düz Conta
	S9610.00.030T - P	1/8"	3	0	16	4,6	✓	0,68	Kısa Kovan, Düz Conta
	S9610.00.045T - P	1/8"	4,5	0	8	7,5	✓	0,68	Kısa Kovan, Düz Conta
	S9610.00.030T - PK	1/8"	3	0	16	4,6	✓	0,68	Kısa Kovan, Konik Conta
	S9610.00.045T - PK	1/8"	4,5	0	8	7,5	✓	0,68	Kısa Kovan, Konik Conta
	S9610.01.010T - P	1/4"	1	0	100	0,6	✓	0,67	Kısa Kovan, Düz Conta
	S9610.01.018T - P	1/4"	1,8	0	50	1,6	✓	0,67	Kısa Kovan, Düz Conta
	S9610.01.030T - P	1/4"	3	0	16	4,6	✓	0,67	Kısa Kovan, Düz Conta
	S9610.01.045T - P	1/4"	4,5	0	8	7,5	✓	0,67	Kısa Kovan, Düz Conta
	S9610.01.030T - PK	1/4"	3	0	16	4,6	✓	0,67	Kısa Kovan, Konik Conta
	S9610.01.045T - PK	1/4"	4,5	0	8	7,5	✓	0,67	Kısa Kovan, Konik Conta
	S9610.02.070T - P	1/2"	7	0	5	12,4	✓	0,63	Kısa Kovan, Düz Conta
	S9610.02.070T - PK	1/2"	7	0	5	12,4	✓	0,63	Kısa Kovan, Konik Conta
	S9710.00.030T - P	1/8"	3	0	16	4,6	✓	0,95	Uzun Kovan, Düz Conta
	S9710.01.030T - P	1/4"	3	0	16	4,6	✓	0,95	Uzun Kovan, Düz Conta