

Doğal Gaz Filtreler / Doğal Gaz Regülatörler GF 10, GR 20, GR 30, GR 60

GF 10 Serisi Doğal Gaz Filtreler

Doğal Gaz LPG, metan, propan, bütan, şehir gazı, hava, agresif olmayan gazlar


Gövde : Alüminyum döküm

Ortam Sıcaklığı : -10°C / +50°C

Max. Basınç : 4 bar

Ölçülen akış hızı $\Delta P = 10$ mbar

Model No	Bağlantı Ölçüsü	Orifis	Basınç		Debi	Akışkan Sıcaklığı		Diyafram
			bar min	bar max		°C min	°C max	
GF 10.03	1/2"	15	0	4	20	-10	80	NBR
GF 10.04	3/4"	20	0	4	40	-10	80	NBR
GF 10.05	1"	25	0	4	60	-10	80	NBR
GF 10.06	1 1/4"	32	0	4	125	-10	80	NBR
GF 10.07	1 1/2"	40	0	4	145	-10	80	NBR
GF 10.08	2"	50	0	4	190	-10	80	NBR



GF 10

GR 20 Serisi Acil Yardım Doğalgaz Regülatörü (Max. Giriş Basıncı 0,5 bar)

Doğal Gaz LPG, metan, propan, bütan, şehir gazı, hava, agresif olmayan gazlar

Gövde : Alüminyum

Ortam Sıcaklığı : -10°C / +50°C

Max. Giriş Basıncı : 0.5 bar


Çıkış Basınç

Ayar Aralığı : 8-98 mbar

Ölçülen akış hızı $\Delta P = 10$ mbar

Regülatör çıkış basıncı, müşteri uygulamaları dikkate alınarak üretici tarafından özelleştirilir.

Model No	Bağlantı Ölçüsü	Debi	Ağırlık
GR 20	G"	m3/h	kg
GR 20.03	1/2"	10	0.72
GR 20.04	3/4"	15	0.75
GR 20.05	1"	20	0.78

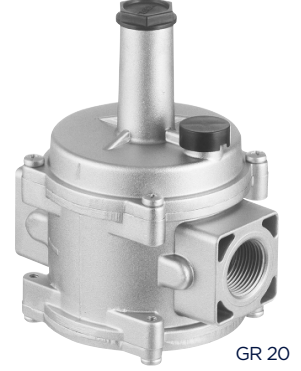

GR 20

GR 30 Serisi Filtreli Doğal Gaz Regülatörü, (Max. Giriş Basıncı 1 bar)

Doğal Gaz LPG, metan, propan, bütan, şehir gazı, hava, agresif olmayan gazlar

Gövde : Alüminyum

Ortam Sıcaklığı : -10°C...+50°C

Max. Giriş Basıncı : 1 bar


Çıkış Basınç

Ayar Aralığı : 10-500 mbar

Ölçülen akış hızı $\Delta P = 10$ mbar

Regülatör çıkış basıncı, müşteri uygulamaları dikkate alınarak üretici tarafından özelleştirilir.

Model No	Bağlantı Ölçüsü	Debi	Ağırlık
GR 30	G"	m3/h	kg
GR 30.03	1/2"	20	1.20
GR 30.04	3/4"	25	1.16
GR 30.05	1"	35	1.11
GR 30.06	1 1/4"	85	3.20
GR 30.07	1 1/2"	85	3.19
GR 30.08	2"	135	3.28

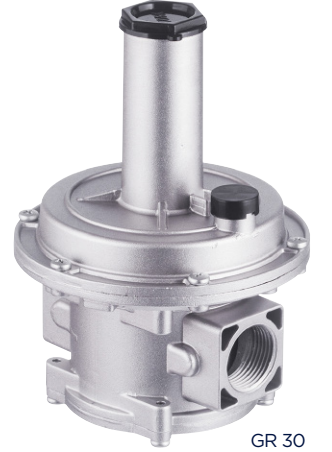

GR 30

GR 60 Serisi, Shut-Off Tip Filtreli Doğal Gaz Regülatörü (Max. IGiriş Basıncı 1 bar)

Doğal Gaz LPG, metan, propan, bütan, şehir gazı, hava, agresif olmayan gazlar

Gövde : Alüminyum

Ortam Sıcaklığı : -10°C...+50°C

Max. Giriş Basıncı : 1 bar


Çıkış Basınç

Ayar Aralığı : 10-500 mbar

Ölçülen akış hızı $\Delta P = 10$ mbar

Regülatör çıkış basıncı, müşteri uygulamaları dikkate alınarak üretici tarafından özelleştirilir.

Model No	Bağlantı Ölçüsü	Debi	Ağırlık	Çıkış Basıncı
GR 60	G"	m3/h	kg	
GR 60.03	1/2"	20	1.90	8-14 mbar
GR 60.04	3/4"	25	1.87	14- 25 mbar
GR 60.05	1"	35	1.83	25 - 68 mbar
GR 60.06	1 1/4"	85	3.20	120- 180 mbar
GR 60.07	1 1/2"	85	3.19	320 - 450 mbar
GR 60.08	2"	135	3.28	

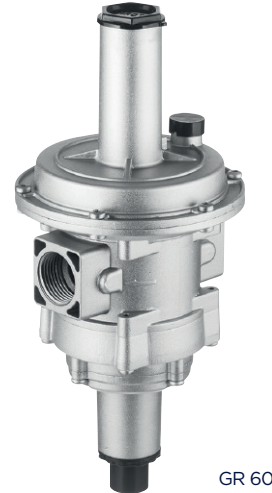

GR 60